


## STRONG

## VIBROINFISORE PER PALANCOLE

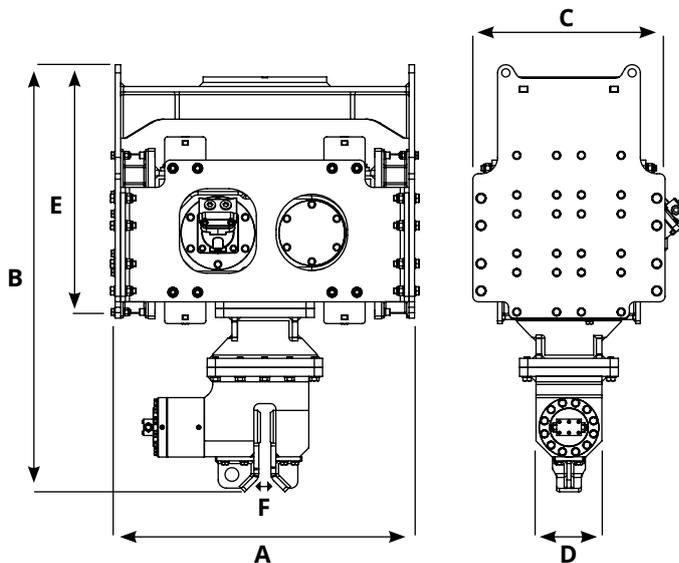

SHEET PILEFIX	W2 K4 STRONG	W2 K6 STRONG
A (mm)	1210	1210
B (mm)	1360	1360
C (mm)	780	780
D (mm)	240	240
E (mm)	940	940
F (mm)	36	36
Peso (Kg)	1460	1480
Motore (CC)	63	63
Portata Olio (L/Min)	145	145
Pressione (BAR)	200/300	200/300
Frequenza Vibrazione (RPM)	2.300	2.300
Forza centrifuga (Kn)	250	360
Kilogrammetri (KGM)	4,3	6,2
Hertz	38	38

1



2



3



4




5



6



	Model	Kg.
1	KIT VALVOLA 2 TUBI - W2 K4 K6	50
2	PULSANTIERA	/
3	ATTACCO MACCHINA SINGOLO PERNO - W2 K4 K6	/
4	PREDISPOSIZIONE ATTACCO - W2 K4 K6	55
5	ROTAZIONE MECCANICA - W2 K4 K6	57
6	ADATTATORE PER PINZA 90°	95

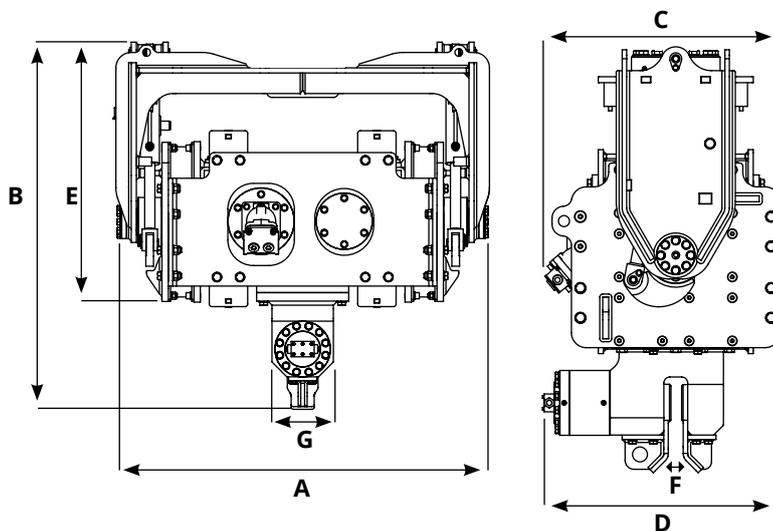

SHEET PILEFIX	W2 K4 TILT	W2 K6 TILT
A (mm)	1460	1460
B (mm)	1260	1260
C (mm)	790	790
D (mm)	800	800
E (mm)	1030	1030
F (mm)	36	36
G (mm)	240	240
Peso (Kg)	1660	1680
Motore (CC)	63	63
Portata Olio (L/Min)	145	145
Pressione (BAR)	200/300	200/300
Frequenza Vibrazione (RPM)	2.300	2.302
Forza centrifuga (Kn)	250	360
Kilogrammetri (KGMT)	4,3	6,2
Hertz	38	38

	Model	Kg.
1	KIT VALVOLA 2 TUBI - W2 K4 K6	50
2	PULSANTIERA	/
3	ATTACCO MACCHINA SINGOLO PERNO - W2 K4 K6	/
4	PREDISPOSIZIONE ATTACCO - W2 K4 K6	55
5	ROTAZIONE MECCANICA - W2 K4 K6	57



Questa macchina necessita di un' alimentazione idraulica con n°3 linee a doppio effetto + drenaggio, oppure n°2 linee a doppio effetto con elettrovalvola + drenaggio